



РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИЯ WE10 СА С
ЕЛЕКТРО-МАГНИТНО УПРАВЛЕНИЕ И СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПУСКАНЕ, СПИРАНЕ И
НАСОЧВАНЕ НА ПОТОКА

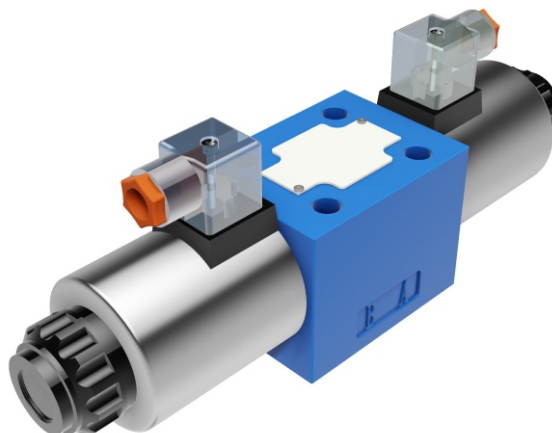

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер		10
Максимален Дебит (L/MIN)		120
Оперативно налягане (MPa)	A, B, P – портове	31.5
	T-порт	16
Тегло (kg)	с 1 бобина	4.6
	с 2 бобини	6.4
Тяло (материал)		чугун с фосфатирана повърхност

ХАРАКТЕРИСТИЧНИ КРИВИ

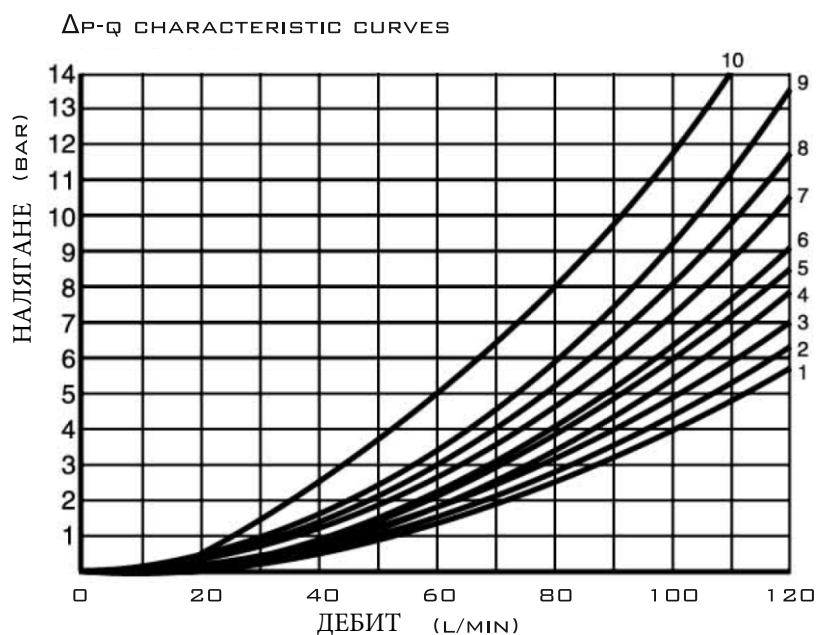


ОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛУНЖЕРА	НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОКА			
	P – A	P – B	A – T	B – T
A; B	3	3	–	–
C	3	3	4	5
D; Y	5	5	6	6
E	1	1	4	4
F	2	3	7	4
G	3	3	6	7
H	1	1	6	7
J	1	1	3	3
L	2	2	3	5
M	1	1	4	5
P	4	2	5	7
Q	1	2	1	3
R	3	6	4	–
T	3	3	6	7
U, V	2	2	3	3
W	2	2	4	5

крива 9 – плунжер “R” във включена позиция B към A;
крива 3 – плунжер “H” в неутрална позиция P към T;
крива 4 – плунжер “F” в неутрална позиция P към A;
крива 9 – плунжер “F” в неутрална позиция A към T,
плунжери “F”, “G” и “T” в неутрална позиция P към T;


5, 8, 10 CURVES – SPOOL SYMBOL “P” IN
CENTRAL POSITION P → B, B → T AND P → T.

ОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛУНЖЕРИТЕ

2-ПОЗИЦИОННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

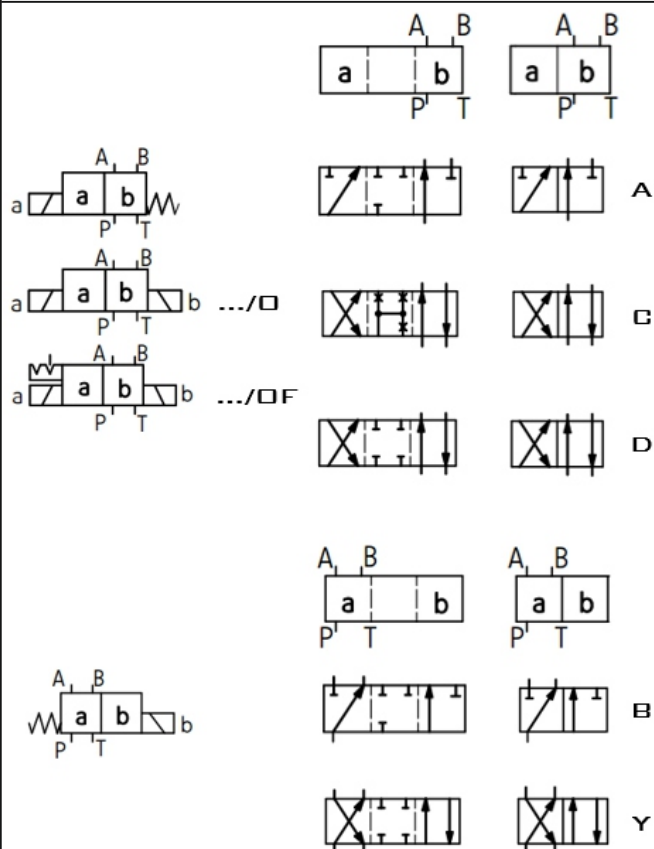


3-ПОЗИЦИОННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

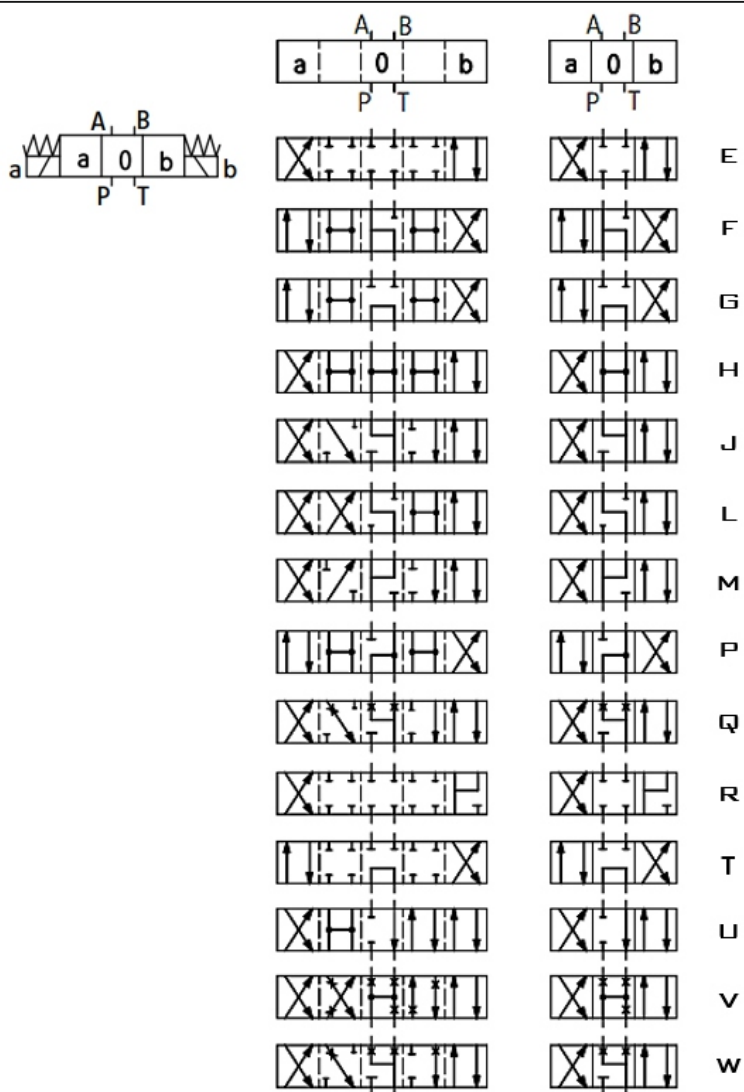


Виж също
WE6, WEH

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

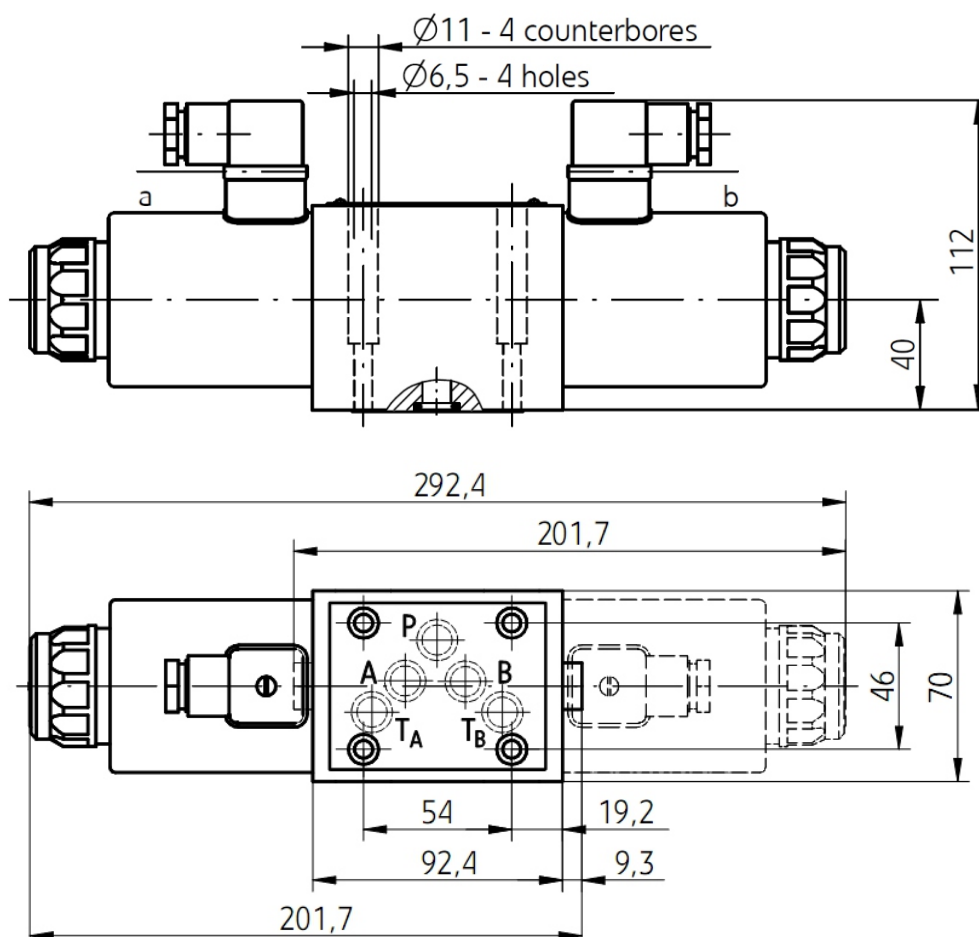

* - CONNECTION WITH 1 HOLE
T FROM PORT SIDE A OR B
IS SUFFICIENT - HOLES T_A
AND T_B ARE CONNECTED TO
THE PORT T IN THE HOUSING
OF DIRECTIONAL SPOOL VALVE

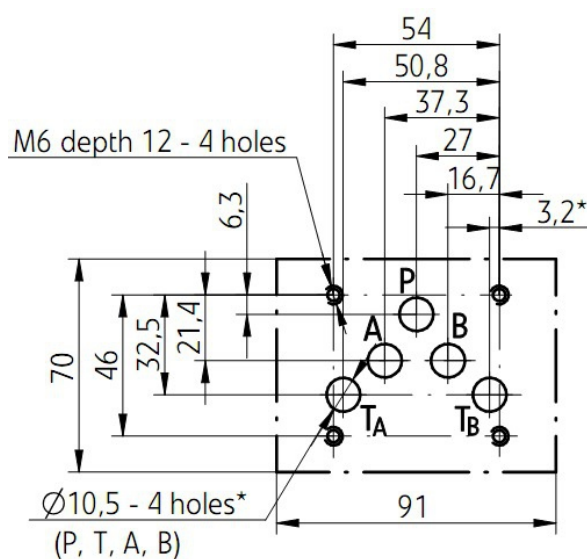

WE10РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЕЛ.МАГНИТНО
УПРАВЛЕНИЕ СЕТОП5 (NG10)DISTRIBUTORI
LENA

КОД ЗА ПОРЪЧКА

WE 10 C

3 = 3- ПЪТНИ
4 = 4- ПЪТНИ

10 = 10 РАЗМЕР

ПЛУНЖЕР ТИП

3X = 50-39 СЕРИЯ

Без код = с пружинен пакет за връщане

□ = без пружинен пакет за връщане

□ F = без пружинен пакет, с фиксация

□ = бобини за работа с масло

G12 = DC 12V

G24 = DC 24V

W220/W110 = 220/110V AC

W220R/W110R = 220/110V AC RECTIFIED

Без код = NBR уплътнения;
V = FKM уплътненияZ5L = куплунг с диод
Куплунг

Без код = без дросел

B0.8 = THROTTLE 0.8 MM

B1.0 = THROTTLE 1.0 MM

B1.2 = THROTTLE 1.2 MM

N9 = Без ръчно аварийно спиране

Без код = без ръчно аварийно спиране